

Вертикальные миксеры SVM-U




SVM-750U

■ Принцип кодирования



Примечание*
CE=CE соответствие

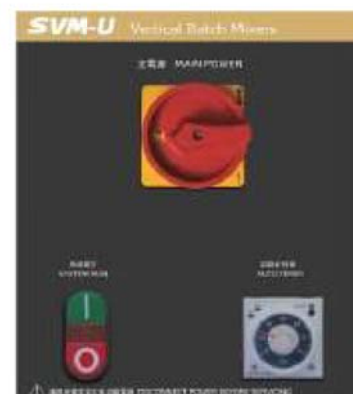

Панель управления

■ Особенности

Стандартная комплектация

- Все детали, контактирующие с материалом, изготовлены из нержавеющей стали, чтобы минимизировать загрязнение материала.
- Вертикально установленные шнеки смешивания и цилиндр обеспечивают равномерное смешивание материалов.
- Крышка, мотор и блок управления, легко съемные, доступны для очистки.
- Имеет функцию добавления материала в момент смешения, значительная экономия времени.
- Имеет функция работы от 0 ~ до 300 часовой с автоматической остановкой.
- Оснащен автоматическим выключателем питания и устройством защитной блокировкой для обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала и безаварийной работы машины.

Дополнительная комплектация

- Датчик уровня материала, который используется для контроля уровня материала в миксере-смесителе (применяется для SVM-750U и модели выше).


■ Применение

SVM-U используется в основном для смешивания пластмасс в качестве сырья, основного и вторичного материала. SVM-U не может смешивать полимерные порошки и все виды пищевых продуктов, химических веществ, легковоспламеняющихся, взрывоопасных, летучих материалов. При подготовке материала к смешению, необходимо обращать внимание на плотность материала и возможно неравномерного смешения.


■ Принцип работы

Для эффективного смешения используется вертикально расположенный шнек, который создает непрерывный поток сырья снизу вверх, тем самым создавая завихрения, которые в свою очередь приводят к равномерному смешиванию. Сырье поднимается вверх по шнеку и спускается по краям конического бункера.

Такой процесс смешивания происходит равномерно за короткий промежуток времени, экономит эл. энергию и имеет высокую производительность. После смешивания необходимо открыть шиберную заслонку и выгрузить смесь.

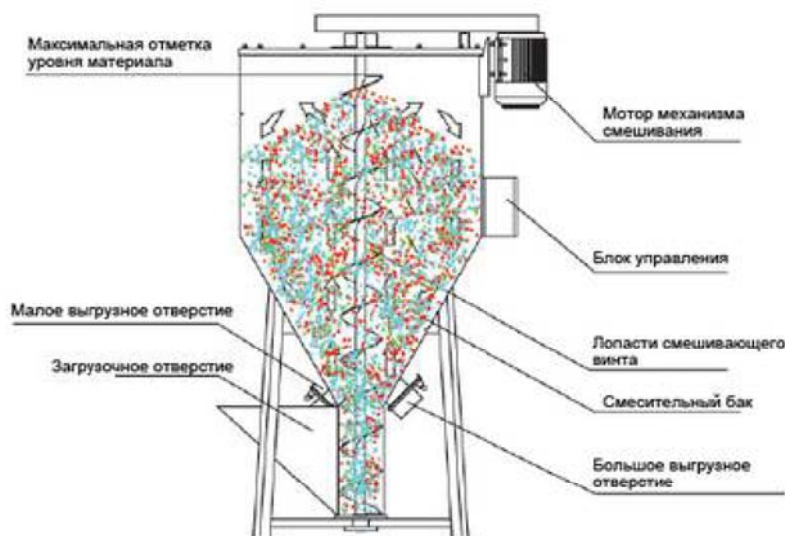

■ Габаритные размеры

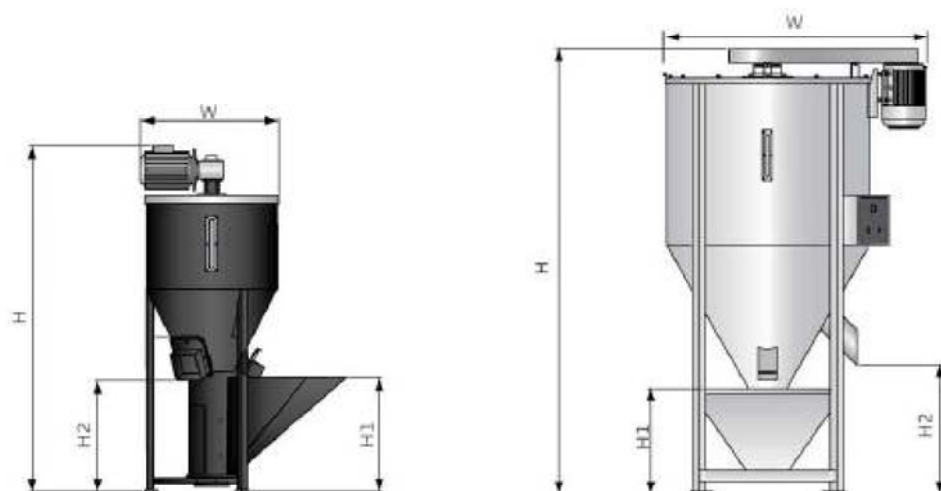

SVM-1000U и модели выше

■ Технические характеристики

Модель	SVM-160U	SVM-300U	SVM-500U	SVM-750U	SVM-1500U	SVM-3000U
Мощность двигателя (кВт) (50/60Гц)	0.75	1.1	1.5	2.2	4	5.5
Производительность (кг/ч)	400	800	1400	2000	3000	4000
Объем бункера (л)	160	300	500	750	1500	3000
Габаритные размеры						
H (мм)	1620	1700	1800	2283	2815	3610
H1 (мм)	1300	1380	1480	2030	2525	3325
H2 (мм)	835	915	1015	1555	1950	2750
W (мм)	230	230	230	230	340	340
ФА (мм)	955	1050	1150	1344	1400	1500
Вес (кг)	150	200	280	350	455	590

Прим: 1) Максимальный уровень шума 70дБ (А).

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

- 2) Время для оптимального смешивания и время до полной загрузки составляет около 15 минут.
- 3) Максимальная мощность перемешивания проверена на основе непрерывной обработки материала 0,65 кг / л, насыпная плотность в размере 2 ~ 3 мм.
- 4) Питание: 3Ф, 230 / 400 / 460 / 575VAC, 50 / 60Гц.